

3D実装POP用転写ペースト NSV320

Transfer paste for 3D PoP (Package of Package) packaging NSV320


特長

- 良好な転写性を有し、Ball-Ball 実装での未融合を激減
- POPやTMV Packageにも対応し、良好なはんだ付け性を実現
- 反りに強く、ハロゲンフリーでありながら、従来製品以上の性能



仕様

- NSV320は一定量のはんだを良好に転写

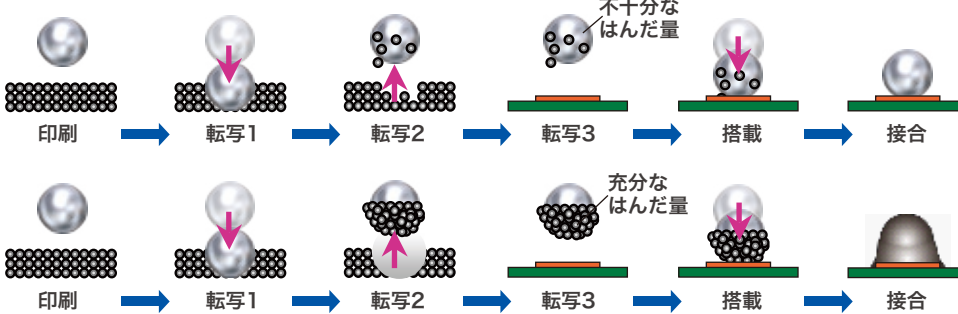


転写性が欠如する印刷用ペースト





良好な転写性を示す NSV320


- NSV320を使用したBall to BallによるPOP実装

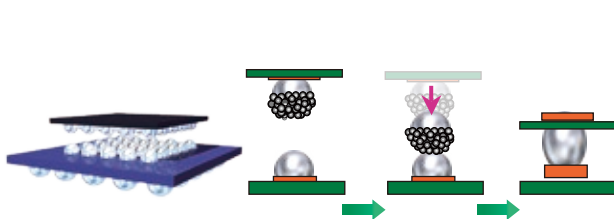


従来品
未融合が
見られる

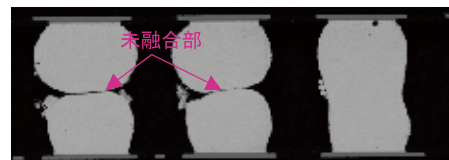



NSV
320
未融合が
激減





- Dwell Time 300ms 以上で転写量が安定

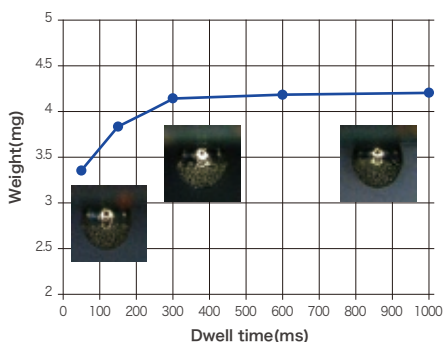

dwel time 50ms



dwel time 300ms



dwel time 999ms

